

eko[®]

UNIVERSAL



EN 1443 T400 N1 D 3 G50
EN 1443 T400 N1 W 3 G50

Trísložkový komínový systém

- » s keramickou vložkou
- » tepelnou izolací
- » specifickým systémem zadního větrání

Komínový průduch je tvořen šamotovými tvarovkami s tloušťkou stěny 20 mm izolovanými vysoce kvalitní tepelnou izolací z minerálních vláken umístěnou v plášťové tvárnici z lehkého betonu. Je určen pro výstavbu komínů: suchých (bez trvalé kondenzace spalin) s přirozeným tahem

CENÍK 2011

platný od 1.4. 2011 do 31.3. 2012

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Změny cen vyhrazeny EKO KOMÍNY, s.r.o.



VÁŠ PRODEJCE


KOMÍNOVÝ PRŮDUCH



	Komínová vložka KV d=500 mm			Komínový čistič KVA d=500 mm			Komínová odbočka 90° KVB d=500mm			Komínová odbočka 45° KVB45 d=500mm		
DN (mm)	kód	hmotnost (kg)	cena (Kč)	kód	hmotnost (kg)	cena (Kč)	kód	hmotnost (kg)	cena (Kč)	kód	hmotnost (kg)	cena (Kč)
140	KV.14/50	7,8	180	KVA.14/50	7	557	KVB.14/50	7,8	568	-	-	-
160	KV.16/50	11,9	215	KVA.16/50	13	598	KVB.16/50	13,5	621	KVB.16/50/45	16	1 195
180	KV.18/50	14,1	283	KVA.18/50	15	627	KVB.18/50	15,3	656	KVB.18/50/45	20	1 265
200	KV.20/50	14,5	302	KVA.20/50	17	650	KVB.20/50	17	696	KVB.20/50/45	28	1 392
250*	KV.25/33	14	377	KVA.25/66	30	1 694	KVB.25/66	33	2 100	KVB.25/66/45	44	2 668
300*	KV.30/33	19	528	KVA.30/66	43	2 262	KVB.30/66	49	2 552	KVB.30/66/45	58	3 423
	Komínová redukce KR			kód	cena (Kč)			cena (Kč)			cena (Kč)	
				KR+	318			318			318	

* pouze modul 330 mm a 660 mm, např. KV.25/33, KVB.25/66 a KVA.25/66.

PLÁŠŤOVÉ TVÁRNICE A BETONOVÉ KOMPONENTY

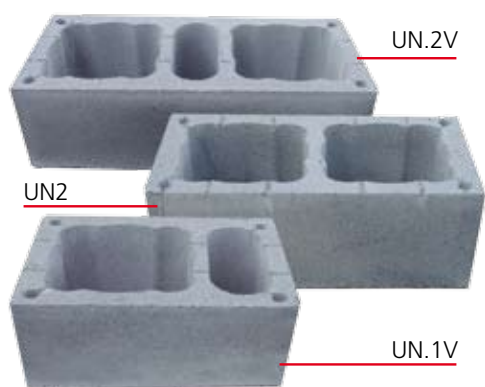

Plášťová tvárnice
UN (výška 250 mm)

Nosná deska průřechu
NDP

Jednoprůduchový komín UN1



DN (mm) průřechu	kód	hmotnost (kg)	rozměr (mm)	ks paleta	cena (Kč)	kód	hmotnost (kg)	rozměr (mm)	cena (Kč)	kód	hm (
140	UN1-1	14,3	320x320	54	163	NDP1-1	20,8	320x320	801	KD1-1	
160											
180	UN1-2	16,5	395x395	36	190	NDP1-2	23,9	395x395	812	KD1-2	
200											
250	UN1-3	36,4	550x550	12	412	-	-	-	-	KD1-3	
300											

Jednoprůduchový komín s větracím průduchem UN.1V

DN průřechu	140, 160, 180, 200	UN.1V	28,8	574x395	24	276	NDR.1V	31,7	574x395	905	KD.1V
-------------	--------------------	-------	------	---------	----	------------	--------	------	---------	------------	-------

Dvoupřůduchový komín UN2

Kombinace DN průřechů	140+140, 140+160, 140+180, 140+200, 160+160, 160+180, 160+200, 180+180, 180+200, 200+200	UN2	36	727x395	18	327	NDP2	44,1	727x395	975	KD2	5
-----------------------	--	-----	----	---------	----	------------	------	------	---------	------------	-----	---

Dvoupřůduchový komín s větracím průduchem UN.2V

Kombinace DN průřechů	140+140, 140+160, 140+180, 140+200, 160+160, 160+180, 160+200, 180+180, 180+200, 200+200	UN.2V	40	879x395	12	419	NDR.2V	52,1	879x395	1091	KD.2V
-----------------------	--	-------	----	---------	----	------------	--------	------	---------	-------------	-------

ZALOŽENÍ



Kondenzátní jímka kruhová **KJK**

DN (mm) průřechu	kód	cena (Kč)
140	KJK.14	609
160	KJK.16	481
180	KJK.18	679
200	KJK.20	679
250	KJK.25	1 805
300	KJK.30	1 805

Kondenzátní jímka základová **KJZ**

160	KJZ.16	741
-----	--------	------------


IZOLACE



Izolace průběžná **IP*** (1 bm)

DN (mm) průřechu	kód	cena (Kč)	Izolace sopouchu IS			
			45°	90°		
			kód	cena (Kč)	kód	cena (Kč)
140	IP.14	480	-	-	-	-
160	IP.16	494	IS.16/45	234	IS.16/90	234
180	IP.18	505	IS.18/45	234	IS.18/90	234
200	IP.20	535	IS.20/45	327	IS.20/90	327
250	IP.25	721	IS.25/45	455	IS.25/90	455
300	IP.30	760	IS.30/45	455	IS.30/90	455

*Alternativně také izolace s označením IPK.



okorovaná deska
KD

Sklovláknobetonová krycí deska

Betonová krycí deska pro zateplení
KBDZ
(výška 55 mm)

okorovaná deska KD			pro obezdění KSDO				pro zateplení KSDZ				pro zateplení KBDZ			
hmotnost (kg)	rozměr (mm)	cena (Kč)	kód	hmotnost (kg)	rozměr (mm)	cena (Kč)	kód	hmotnost (kg)	rozměr (mm)	cena (Kč)	kód	hmotnost (kg)	rozměr (mm)	cena (Kč)
28	540x540	975	KSDO1-1	14,9	605x605	1590	KSDZ1-1	8	460x460	1218	KBDZ1-1	24,5	460x460	645
40	615x615	1021	KSDO1-2	17,4	680x680	2008	KSDZ1-2	12	535x535	1500	KBDZ1-2	32	535x535	730
62	770x770	1659	KSDO1-3	22	825x825	2944	KSDZ1-3	17	690x690	2414	-	-	-	-
48	767x615	1241	KSDO.1V	25,8	825x680	2346	KSDZ.1V	17,1	687x535	1884	KBDZ.1V	42	690x535	1300
53,6	950x615	1415	KSDO2	22,3	1015x680	2899	KSDZ2	16,3	867x535	2369	KBDZ2	53,5	860x535	1540
66	1099x615	1798	KSDO.2V	25	1164x680	3249	KSDZ.2V	18	1019x535	2718	-	-	-	-

NADSTŘEŠNÍ ČÁST

Nadstřešní komínová tvárnice
UND (výška 100 mm)

Komínový návlek **KN**

imitace cihel

bílá



typ komína	DN (mm) průduchu	kód	hmotnost (kg)	rozměr (mm)	cena 1ks (Kč)	imitace cihel		bílá			
						kód	hmotnost (kg/1bm)	cena1bm (Kč)	kód	hmotnost (kg/1bm)	cena1bm (Kč)
UN1	140	UND1-1	9,5	330x330	295	KNC1-1	50,4	10 257	KNB1-1	50,4	9 534
	160	UND1-2	15	405x405	310	KNC1-2	64,8	11 557	KNB1-2	64,8	10 690
	180										
	200										
	250	-	-	-	-	KNC1-3	86,4	15 168	KNB1-3	86,4	14 446
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UN.1V		UND.1V	20	560x405	320	KNC.1V	67,8	15 168	KNB.1V	67,8	14 446
UN2		UND2	26	740x405	632	KNC2	79,2	15 746	KNB2	79,2	15 168
UN.2V		-	-	-	-	KNC.2V	92	17 480	KNB.2V	92	16 613

KOMPONENTY Z NEREZU

(AISI 316) tl.1mm



DOM	DN (mm) průřechu	Dilatační manžeta DOM			Meidingerova hlava MH			Přechodová redukce PR		Kryt sopouchu KS (pozink. plech)	
		kód	hmotnost (kg)	cena (Kč)	kód	hmotnost (kg)	cena (Kč)	kód	cena (Kč)	kód	cena (Kč)
	140	DOM.14	0,97	1 278	MH.14	0,56	816	PR.14/14	944	KS.14	361
	160	DOM.16	1,22	1 339	MH.16	0,65	881	PR.16/16	966	KS.16	361
	180	DOM.18	1,87	1 461	MH.18	0,87	945	PR.18/18	1 073	KS.18	361
	200	DOM.20	2,05	1 607	MH.20	1,05	1 031	PR.20/20	1 073	KS.20	361
	250	DOM.25	2,34	1 922	MH.25	1,56	1 955	PR.25/25	1 395	KS.25	485
	300	DOM.30	2,80	2 115	MH.30	1,93	2 106	-	-	KS.30	485

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tmel TM.EKO a TM.DOM				Kominová dvířka EKO panel DEK (280x725 mm)		Kominová dvířka DEM (285x410 mm)		Mřížka MRI		Dvířka DVI		Prodložení čistěče N.KVA (d=27 mm)		Stříška odvětrávacího průřechu SVO.N	
kamenářský (310 ml)		pro připevnění DOM		barva	cena (Kč)	barva	cena (Kč)	barva	cena (Kč)	barva	cena (Kč)	kód	cena (Kč)	kód	cena (Kč)
kód	cena (Kč)	kód	cena (Kč)	bílá	2 146	bílá	1 181	bílá	192	bílá	192	N.KVA	262	SVO.N	826
TM.EKO	110	TM.DOM	105	nerез	2 978	nerез	1 717	nerез	192						

Armovací tyče ARM.T		Upevnění do krovů (sada) UDK		Zalévací hmota pro armování ZH.ARM		Lepidlo pro zdění tvárnic TM.TVAR		Univerzální sada BS*		Spárovací hmota SH		Upevňovací sady S.KS a USM	
délka (m)	cena 1 ks (Kč)	kód	cena (Kč)	hmotnost (kg)	cena (Kč)	hmotnost (kg)	cena (Kč)	kód	cena (Kč)	hmotnost (kg)	cena (Kč)	kód	cena (Kč)
1,5	25	UDK	1 450	15	158	25	213	BS	1 241	2,5	235	S.KS	536
		UDK-M	990									USM	290

*Univerzální sada obsahuje: 1x tmel pro přetěsnění dilatační manžety, 3x kamenářský tmel EKO, 1x výtlačná pistole, 1x trychtýř, 1x houbička, 1x montážní návod, 1x štítek EKO Universal, 2x sada hmůždinky + vruty, 1x sada vrtáky + vruty na dilatační manžetu, dýmovnice pro revizi zadního větrání, 1x upevňovací sada

ORIENTAČNÍ CENÍK

výška komínu 6m

Komín v uvedených parametrech obsahuje: plašfóvé tvárnice, kondenzátní jímku základovou KJZ, čistící a kontrolní díl KVA, kominové vložky KV, kominovou odbočku 90° KVB, kominovou redukci KR, mřížku MRI a dvířka DVI pro odvětrávací průřech, průběžnou izolaci IP, kominová dvířka DEM, lepidlo pro přesné zdění tvárnic TM.TVAR, kamenářský tmel TM.EKO, dilatační manžetu DOM, sklovláknobetonovou krycí desku KSD s upevňovací sadou US.

Typ průřechu	UN1	UN1	UN.1V	UN.1V	UN2	UN2	UN.2V
Ø průřechu (DN mm)	160	200	160	200	160/200	200/200	160/200
Cena komínu celkem (Kč)	16 585	18 003	19 417	20 835	32 149	33 567	35 090