


KOUŘOVÉ TRUBKY A OBLOUKY

CENÍK 2010

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Kouřové trubky a oblouky vyrobené z ocelového plechu v jakosti 11 321 a tloušťce 2 mm, se zúžením pro zasunutí. Pro větší odolnost a barevnou stálost jsou jednotlivé díly vytvrzeny a nalakovány senothermním lakem. Standartně jsou všechny díly dodávány v černé barvě a jsou jednotlivě baleny v kartonech. Použití dle ČSN 734201 pro tuhá paliva

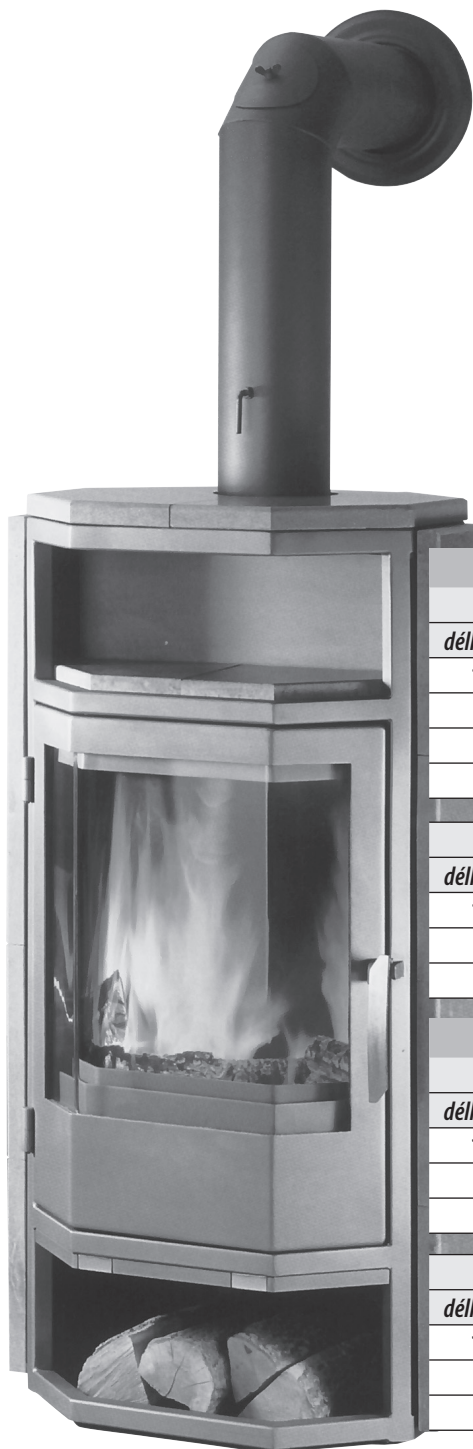

TRUBKOVÉ DÍLY

DN	120		130		150	
délka (mm)	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč
1000	165RL1000-120	644	165RL1000-130	671	165RL1000-150	685
500	165RL500-120	397	165RL500-130	406	165RL500-150	419
250	165RL250-120	309	165RL250-130	311	165RL250-150	318
150	165RL150-120	303	165RL150-130	315	165RL150-150	325

DN	160		180		200	
délka (mm)	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč
1000	165RL1000-160	736	165RL1000-180	753	165RL1000-200	799
500	165RL500-160	423	165RL500-180	464	165RL500-200	498
250	165RL250-160	319	165RL250-180	338	165RL250-200	352

TRUBKOVÉ DÍLY s regulační klapkou

DN	120		130		150	
délka (mm)	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč
1000	165RL1000RK-120	889	165RL1000RK-130	987	165RL1000RK-150	1007
500	165RL500RK-120	628	165RL500RK-130	696	165RL500RK-150	705
250	165RL250RK-120	594	165RL250RK-130	598	165RL250RK-150	604

DN	160		180		200	
délka (mm)	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč
1000	165RL1000RK-160	1039	165RL1000RK-180	1095	165RL1000RK-200	1150
500	165RL500RK-160	715	165RL500RK-180	722	165RL500RK-200	787
250	165RL250RK-160	646	-	-	-	-

REGULAČNÍ KLAPKA VOLNÁ

120		130		150		160		180		200	
kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč
165RK-120	523	165RK-130	523	165RK-150	523	165RK-120	523	165RK-130	523	165RK-150	523

OBLOUK							
DN		120		130		150	
		kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč
PEVNÝ	33° bez víčka	165SB33-120	505	165SB33-130	514	165SB33-150	532
	45° bez víčka	165SB45-120	505	165SB45-130	514	165SB45-150	532
	90° bez víčka	165SB90-120	537	165SB90-130	547	165SB90-150	566
	45° s víčkem	165SB45RV-120	566	165SB45RV-130	575	165SB45RV-150	595
	90° s víčkem	165SB90RV-120	597	165SB90RV-130	604	165SB90RV-150	610
PŘESTAVITELNÝ	0-90° s víčkem	165SB3V90RV-120	638	165SB3V90RV-130	645	165SB3V90RV-150	652

DN		160		180		200	
		kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč
PEVNÝ	33° bez víčka	165SB33-160	543	165SB33-180	573	165SB33-200	587
	45° bez víčka	165SB45-160	543	165SB45-180	573	165SB45-200	587
	90° bez víčka	165SB90-160	578	165SB90-180	605	165SB90-200	632
	45° s víčkem	165SB45RV-160	607	165SB45RV-180	639	165SB45RV-200	651
	90° s víčkem	165SB90RV-160	639	165SB90RV-180	663	165SB90RV-200	691
PŘESTAVITELNÝ	0-90° s víčkem	165SB3V90RV-160	677	165SB3V90RV-180	710	-	-

REDUKCE		
DN1/DN2	kód	Kč
130/120	165RS-130/120	611
150/120	165RS-150/120	644
150/130	165RS-150/130	644
160/150	165RS-160/150	939
180/150	165RS-180/150	968
180/160	165RS-180/160	968
200/150	165RS-200/150	1098
200/160	165RS-200/160	1098
200/180	165RS-200/180	1098

ROZŠÍŘENÍ		
DN1/DN2	kód	Kč
120/130	165ES-120/130	611
120/150	165ES-120/150	644
130/150	165ES-150/130	644
150/160	165ES-150/160	939
150/180	165ES-150/180	968
150/200	165ES-150/200	1098
160/180	165ES-160/180	968
160/200	165ES-160/200	1098
180/200	165ES-180/200	1098

RŮŽICE šířka okraje 50 mm											
120		130		150		160		180		200	
kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč
165R050-120	148	165R050-130	148	165R050-150	148	165R050-120	148	165R050-130	148	165R050-150	148

STĚNOVÉ POUZDRO dvojité*											
120		130		150		160		180		200	
kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč
165WFD-120	106	165WFD-130	119	165WFD-150	138	165WFD-120	145	165WFD-130	157	165WFD-150	172

*stěnové pouzdro dvojité je vyrobeno ze žárově pohlinikovaného plechu tl. 0,8 mm a je dodáváno ve stavu nelakovaném

Infolinka: +420 **841 566 469**, e-mail: info@eko-kominy.cz, www.eko-kominy.cz

Pobočka Brno Vodní 547, 664 62 Hrušovany u Brna, tel.: 547 214 690, fax: 547 214 691, e-mail: brno@eko-kominy.cz

Pobočka Plzeň Pivovarská ul. 1097, 337 01 Rokycany, tel/fax: 377 331 663, e-mail: plzen@eko-kominy.cz

Pobočka Mělník Nádražní 81, 277 01 Dolní Beřkovice, tel/fax: 315 621 810, e-mail: melnik@eko-kominy.cz