




Požárně izolační prostup je vyroben ze speciální minerální technické izolace s vysokou teplotou tání $>1000\text{ }^{\circ}\text{C}$ a objemovou hmotností $>100\text{kg/m}^3$. Tyto vlastnosti zajišťující ideální ochranu hořlavých stavebních konstrukcí před vznikem požáru vlivem kondukce a radiace tepla. PIP je vyráběn v rozměrech **500 x 500 x 50 mm**. Do požadované tloušťky prostupu se skládá z daného počtu jednotlivých výrobků.


Vrstvení
prostupu
dle tloušťky
stavební
konstrukce



Variabilní
průměr
otvoru



Požárně Izolační Prostup je určen k ošetření průniků kouřovodů a komínů stěnami, stropy a střechami objektů. Prefabrikovaný prostup má zajistit požadovanou požární bezpečnost prostupu dle požadavku uživatele. Prostup je určen pro prostupy hořlavými stavebními konstrukcemi, lze jej však využít pro prostupy konstrukcemi ostatními jako vhodné řešení, které umožní dilataci kouřovodu nebo komína.

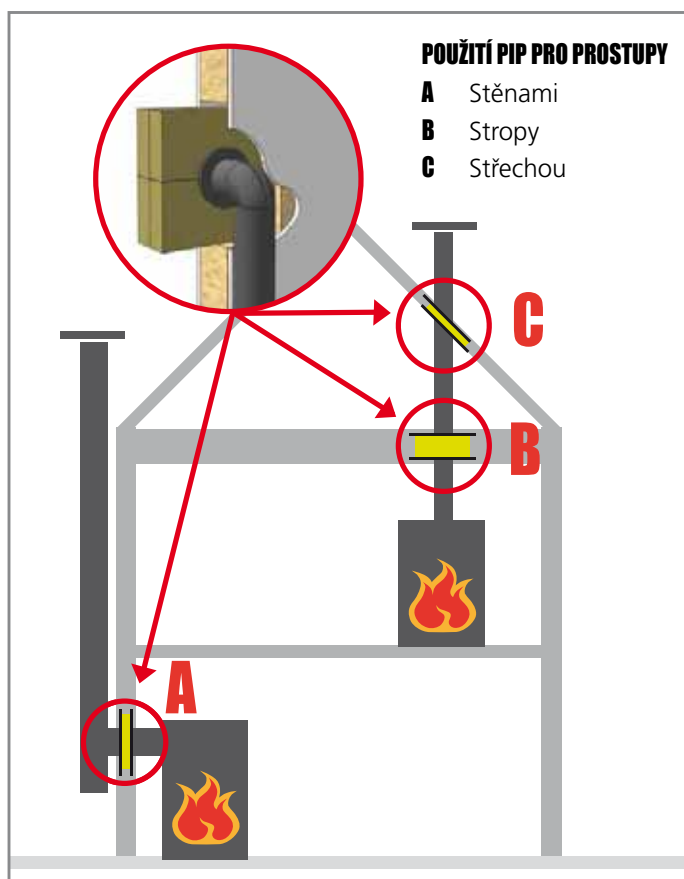

EKO PIP **587,- Kč**
500x500x50 mm
(vxšxhl) Cena je uvedena s DPH 21%.

EPIP 06/2016

EKO KOMÍNY, s.r.o., V Holešovičkách 1445/8, Libeň-Praha 8, info@eko-kominy.cz

www.eko-kominy.cz

Pobočka Brno Vodní 547, 664 62 Hrušovany u Brna
Pobočka Plzeň Pivovarská ul.1097, 337 01 Rokycany
Pobočka Mělník Nádražní 81, 277 01 Dolní Beřkovice
Pobočka Hradec Dřevařská 460, 500 03 Hradec Králové
Pobočka Třebestovice Lípová 75, 289 12 Třebestovice

tel.: +420 547 385 111
tel.: +420 377 331 663
tel.: +420 315 621 810
tel.: +420 773 794 937
tel.: +420 325 552 718

e-mail: brno@eko-kominy.cz
e-mail: plzen@eko-kominy.cz
e-mail: melnik@eko-kominy.cz
e-mail: hk@eko-kominy.cz
e-mail: trebestovice@eko-kominy.cz