

Návod na použití



KOMÍNOVÝ NÁVLEK (KN) prefabrikovaná nadstřešní část komína

Systémová sada včetně příslušenství pro rychlou a snadnou montáž nadstřešní části komína

Komínový návlek je vyroben z desek odlitých ze sklovlákonobetonové směsi. Standardně se dodává s povrchovou úpravou ve dvou variantách - hladká bílá nebo vzor cihelného zdiva.

Komínový návlek je opatřen na vrchní hraně ocelovými úhelníky L70x70x3mm pro uložení na hlavu komína. Po uložení návleku na hlavu komína je standardně osazena krycí deska KSDZ pomocí upevňovací sady.



Před osazením desky KSDZ se do armovacích otvorů pomocí polyesterové kotvicí malty (součástí upevňovací sady US) osadí nerezové závitové tyče a to tak, aby vyčnívali v místě otvorů v krycí desce 55 mm nad vrchní hranu tvárnice.

Po osazení KSDZ se deska upevní nerezovými matkami se systémovými podložkami, které se zakryjí plastovými krytkami.

POZOR!

Oplechování komína se provádí pod komínový návlek.

Komínový návlek osadíme přímo na celou nadstřešní část komína po dokončeném oplechování tak, aby spodní okraj návleku oplechování překryl. Délku návleku upravíme s ohledem na sklon střechy.

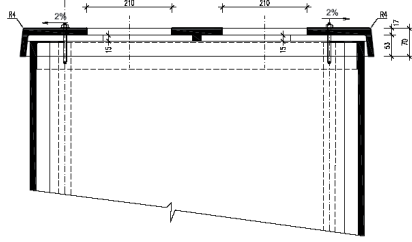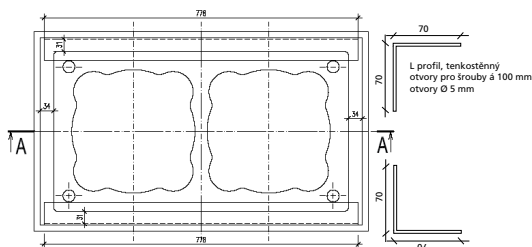

ekokomíny s.r.o.

Infolinka: +420 841 566 469 / www.eko-kominy.cz / info@eko-kominy.cz

Návod na použití KOMÍNOVÝ NÁVLEK


DODÁVKA KOMÍNOVÉHO NÁVLEKU OBSAHUJE:

1. Komínový návlek KN
2. Sklovláknobetonová krycí deska KSDZ
3. Upevňovací sada pro sklovláknobetonovou krycí desku US:
polyesterová kotvicí malta KOTE-POLY
1x kartuše 150ml, 1x směšovač,
1x adaptér do aplikační pistole
4x nerezová závitová tyč (M8 200mm)
4x nerezová podložka (29mm),
4x nerezová matice (M8)
4x PVC krytka

1.




2.

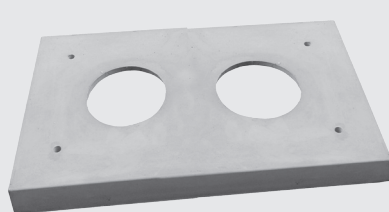

3.



Komínový návlek připravený k expedici >>

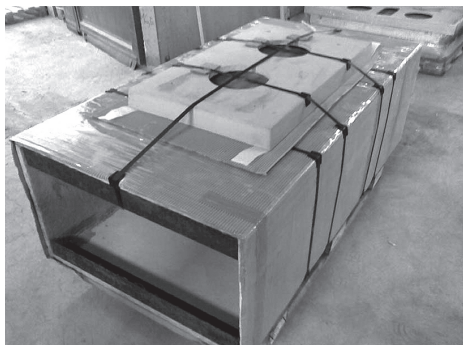

ekokomíny s.r.o.

Infolinka: +420 841 566 469 / www.eko-kominy.cz / info@eko-kominy.cz

Návod na použití KOMÍNOVÝ NÁVLEK


DODÁVKA KOMÍNOVÉHO NÁVLEKU OBSAHUJE:

1. Komínový návlek KN
2. Sklovláknobetonová krycí deska KSDZ
3. Upevňovací sada pro sklovláknobetonovou krycí desku US:
polyesterová kotvicí malta KOTE-POLY
1x kartuše 150ml, 1x směšovač,
1x adaptér do aplikační pistole
4x nerezová závitová tyč (M8 200mm)
4x nerezová podložka (29mm),
4x nerezová matice (M8)
4x PVC krytka

1.



2.

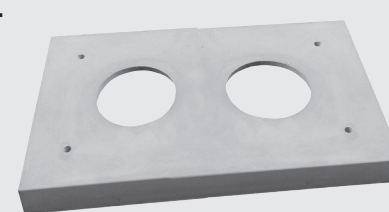

3.



Komínový návlek připravený k expedici >>



ekokomíny s.r.o.

Infolinka: +420 841 566 469 / www.eko-kominy.cz / info@eko-kominy.cz